




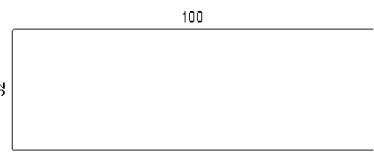




Stabliste - Biegeformen

Projekt: 2 1 7 0 3 0 - WSC - Neubau Produktionshalle AdBlue
 zu Plan:
 Bearbeiter: Probst
 Datum / Zeit: 08.02.2018 / 13:41
 Hinweis:










Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel-länge [m]	Gesamt-länge [m]	Gewicht [kg]
B-2FD06 - Bodenplatte Achse 22-25/A-E						
1	18	14		3.44	61,92	74,92
2	18	14		3.50	63,00	76,23
3	36	14		2.68	96,48	116,74
4	16	14		3.58	57,28	69,31
5	36	14		2.62	94,32	114,13
6	342	14		2.32	793,44	960,06
7	314	14		2.05	643,70	778,88
8	334	14		2.29	764,86	925,48

Stabliste - Biegeformen

Projekt: 2 1 7 0 3 0 - WSC - Neubau Produktionshalle AdBlue
 zu Plan:
 Bearbeiter: Probst
 Datum / Zeit: 08.02.2018 / 13:41
 Hinweis:










Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel-länge [m]	Gesamt-länge [m]	Gewicht [kg]
9	330	14		-X-	3.300,00	3.993,00
10	4	14		-X-	22,00	26,62
11	4	14		-X-	24,00	29,04
12	36	14		-X-	162,00	196,02
13	36	14		-X-	172,80	209,09
15	18	14		-X-	106,20	128,50
16	32	14		-X-	128,00	154,88
17	322	14		2.09	672,98	814,31
18	12	14		2.00	24,00	29,04

Stabliste - Biegeformen

Projekt: 2 1 7 0 3 0 - WSC - Neubau Produktionshalle AdBlue
 zu Plan:
 Bearbeiter: Probst
 Datum / Zeit: 08.02.2018 / 13:41
 Hinweis:


Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel- länge [m]	Gesamt- länge [m]	Gewicht [kg]
19	160	14	 545.5	5.46	873,60	1.057,06
21	160	14	 1000	10.00	1.600,00	1.936,00
22	160	14	 1000	10.00	1.600,00	1.936,00
87	157	14	 600	6.00	942,00	1.139,82
88	157	14	 1000	10.00	1.570,00	1.899,70
90	157	14	 1000	10.00	1.570,00	1.899,70
156	160	14	 545.5	5.46	873,60	1.057,06
158	160	14	 1000	10.00	1.600,00	1.936,00
159	160	14	 1000	10.00	1.600,00	1.936,00

Stabliste - Biegeformen

Projekt: 2 1 7 0 3 0 - WSC - Neubau Produktionshalle AdBlue
 zu Plan:
 Bearbeiter: Probst
 Datum / Zeit: 08.02.2018 / 13:41
 Hinweis:

Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel- länge [m]	Gesamt- länge [m]	Gewicht [kg]
224	157	14		6.00	942,00	1.139,82
Summe B-2FD06 - Bodenplatte Achse 22-25/A-E						24.633,40
Summe über alle Bauteile						24.633,40
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						24.633,40

Stabliste - Biegeformen

Projekt: 2 1 7 0 3 0 - WSC - Neubau Produktionshalle AdBlue
 zu Plan:
 Bearbeiter: Probst
 Datum / Zeit: 08.02.2018 / 13:41
 Hinweis:

Polygonalverlegte Stabformen

Position	Stück	Schenkel										Länge [cm]
		a [cm]	b [cm]	c [cm]	d [cm]	e [cm]	f [cm]	g [cm]	h [cm]	i [cm]	j [cm]	
Position 9												
9.01	330	1000										1000
Position 9: 330 Ø 14 Gesamtlänge: 3300,00 m												
Position 10												
10.1	4	550										550
Position 10: 4 Ø 14 Gesamtlänge: 22,00 m												
Position 11												
11.1	4	600										600
Position 11: 4 Ø 14 Gesamtlänge: 24,00 m												
Position 12												
12.1	36	450										450
Position 12: 36 Ø 14 Gesamtlänge: 162,00 m												
Position 13												
13.1	36	480										480
Position 13: 36 Ø 14 Gesamtlänge: 172,80 m												
Position 15												
15.1	18	590										590
Position 15: 18 Ø 14 Gesamtlänge: 106,20 m												
Position 16												
16.01	32	400										400
Position 16: 32 Ø 14 Gesamtlänge: 128,00 m												