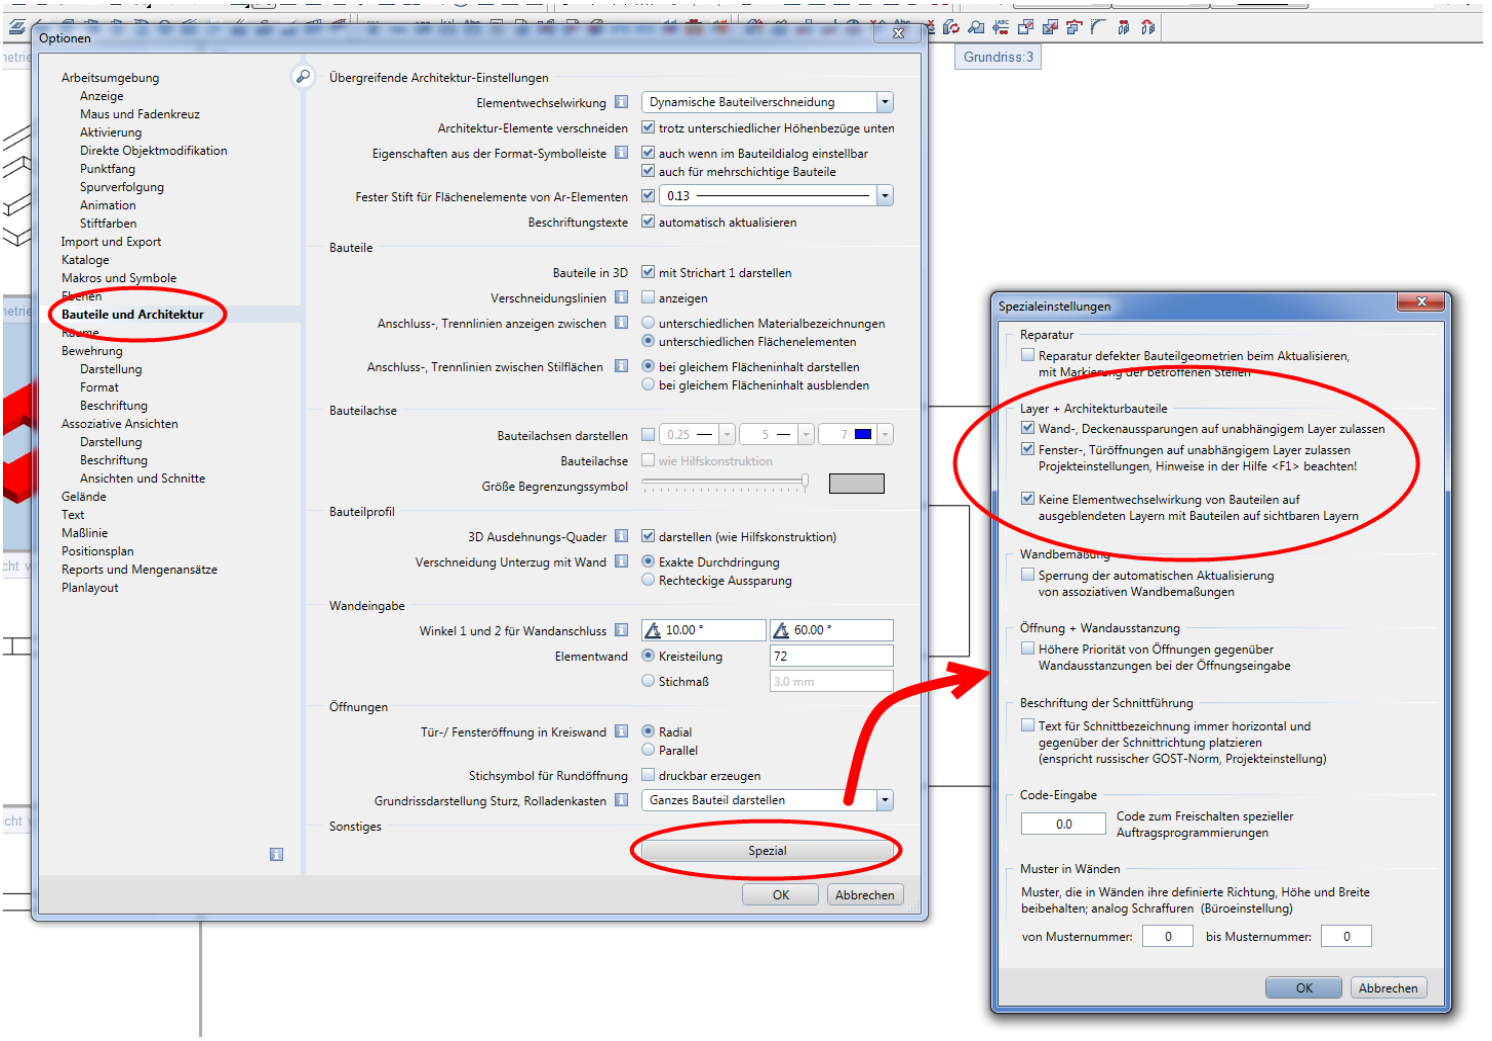
Optionen
Arbeitsumgebung
Anzeige
Maus und Fadenkreuz
Aktivierung
Direkte Objektmodifikation
Punktfang
Spurverfolgung
Animation
Stiftfarben
Import und Export
Kataloge
Makros und Symbole
Ebenen
Bauteile und Architektur
Räume
Bewehrung
Darstellung
Format
Beschriftung
Assoziative Ansichten
Darstellung
Beschriftung
Ansichten und Schnitte
Gelände
Text
Maßlinie
Positionsplan
Reports und Mengenansätze
Planlayout
Übergreifende Architektur-Einstellungen
Elementwechselwirkung
Dynamische Bauteilverschneidung
Architektur-Elemente verschneiden
trotz unterschiedlicher Höhenbezüge unten
Eigenschaften aus der Format-Symbolleiste
auch wenn im Bauteildialog einstellbar
auch für mehrschichtige Bauteile
Fester Stift für Flächenelemente von Ar-Elementen
0.13
Beschriftungstexte
automatisch aktualisieren
Bauteile
Bauteile in 3D
mit Strichart 1 darstellen
Verschneidungslinien
anzeigen
Anschluss-, Trennlinien anzeigen zwischen
unterschiedlichen Materialbezeichnungen
unterschiedlichen Flächenelementen
Anschluss-, Trennlinien zwischen Stilflächen
bei gleichem Flächeninhalt darstellen
bei gleichem Flächeninhalt ausblenden
Bauteilachse
Bauteilachsen darstellen
Bauteilachse
wie Hilfskonstruktion
Größe Begrenzungssymbol
Bauteilprofil
3D Ausdehnungs-Quader
darstellen (wie Hilfskonstruktion)
Verschneidung Unterzug mit Wand
Exakte Durchdringung
Rechteckige Aussparung
Wandeingabe
Winkel 1 und 2 für Wandanschluss
10.00 °
60.00 °
Elementwand
Kreisteilung
72
Stichmaß
3.0 mm
Öffnungen
Tür-/ Fensteröffnung in Kreiswand
Radial
Parallel
Stichsymbol für Rundöffnung
druckbar erzeugen
Grundrissdarstellung Sturz, Rolladenkasten
Ganzes Bauteil darstellen
Sonstiges
Spezial
OK
Abbrechen
Grundriss:3
Spezialeinstellungen
Reparatur
Reparatur defekter Bauteilgeometrien beim Aktualisieren, mit Markierung der betroffenen Stellen
Layer + Architekturbauteile
Wand-, Deckenaussparungen auf unabhängigem Layer zulassen
Fenster-, Türöffnungen auf unabhängigem Layer zulassen
Projekteinstellungen, Hinweise in der Hilfe <F1> beachten!
Keine Elementwechselwirkung von Bauteilen auf ausgeblendeten Layern mit Bauteilen auf sichtbaren Layern
Wandbemaßung
Sperrung der automatischen Aktualisierung von assoziativen Wandbemaßungen
Öffnung + Wandausstanzung
Höhere Priorität von Öffnungen gegenüber Wandausstanzungen bei der Öffnungseingabe
Beschriftung der Schnittführung
Text für Schnittbezeichnung immer horizontal und gegenüber der Schnittrichtung platzieren (enspricht russischer GOST-Norm, Projekteinstellung)
Code-Eingabe
0.0
Code zum Freischalten spezieller Auftragsprogrammierungen
Muster in Wänden
Muster, die in Wänden ihre definierte Richtung, Höhe und Breite beibehalten; analog Schraffuren (Büroeinstellung)
von Musternummer:
0
bis Musternummer:
0
OK
Abbrechen