

Bei der Flächenermittlung von gewölbten Decken werden diese nach der Fläche der abgewinkelten Untersicht gerechnet.




Bild 1.11 h
Abgewinkelte Untersicht gewölbter Decken

Gehrungen, Kreuzungen, Verkröpfungen, und Endungen von Stuckgesimsen werden gesondert gerechnet.

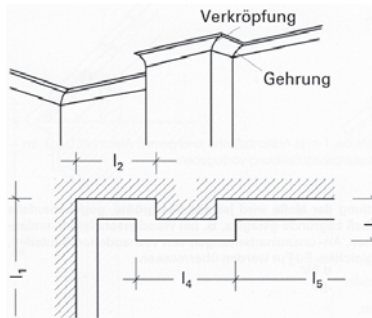


Bild 1.11 i
Umlaufendes Stuckgesims

In Decken, Wänden, Dächern, Schalungen, Wand- und Deckenbekleidungen, Vorsatzschalen, Dämmstoffschichten, Dampfbremsen sowie leichten Außenwandbekleidungen werden Aussparungen, z. B. Öffnungen, Nischen, bis zu $2,5 \text{ m}^2$ Einzelgröße übermessen.




Bild 1.11 j
Wenn Vorlage $t \times b$ bzw. Öffnung $< 2,5 \text{ m}^2$ dann übermessen, bei $> 2,5 \text{ m}^2$ abziehen.




Bild 1.11 k

Rückflächen von Nischen werden unabhängig von ihrer Einzelgröße mit ihren Maßen gesondert gerechnet.




Bild 1.11 l
Bei $l1 \times h1 < 2,5 \text{ m}^2$ wird die Nische übermessen. Die Nischenrückseite und die Leibungen werden gesondert gerechnet.