




Kreisförmige Bewehrung

- Wendelbewehrung
- Kreisbewehrung**
- Wendelbewehrung

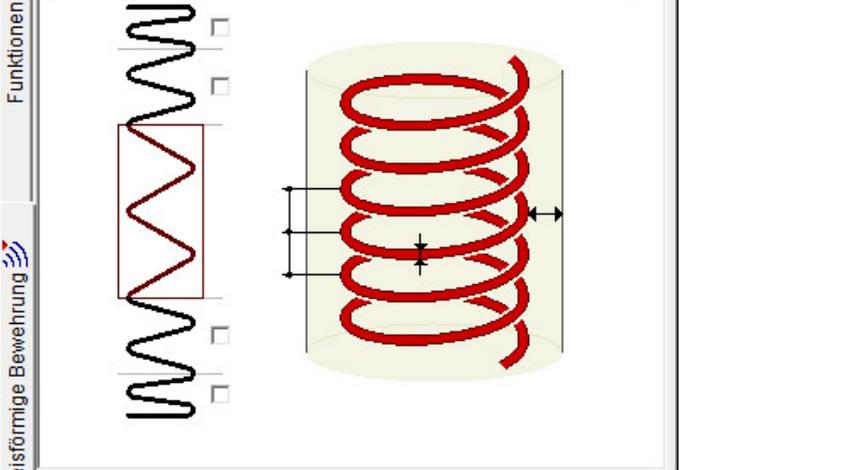

Allgemein

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Positionsnummer | 1 |
| Betonfestigkeitsklasse | C25/30 |
| Querschnittsreihe | Betonstabstahl (B) |
| Durchmesser | 12 |
| lfdm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Längenfaktor | 1,1 |

Betondeckung

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Betondeckungen gleich | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Betondeckung | 10 |

Bewehrung

| | |
|---------------|--------------------------|
| Bauteilfaktor | 1 |
| Ganghöhe | 20 |
| Ringe Anfang | <input type="checkbox"/> |
| Bereich 1 | <input type="checkbox"/> |
| Bereich 2 | <input type="checkbox"/> |
| Bereich 3 | <input type="checkbox"/> |
| Bereich 4 | <input type="checkbox"/> |
| Ringe Ende | <input type="checkbox"/> |

Empty text area for additional configuration or notes.

Positionsnummer
Positionsnummer der Wendel; die nächstmögliche ist voreingestellt

